


ПРОФИЛЬ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ АКУСТИКГИПС ПН 50Х40

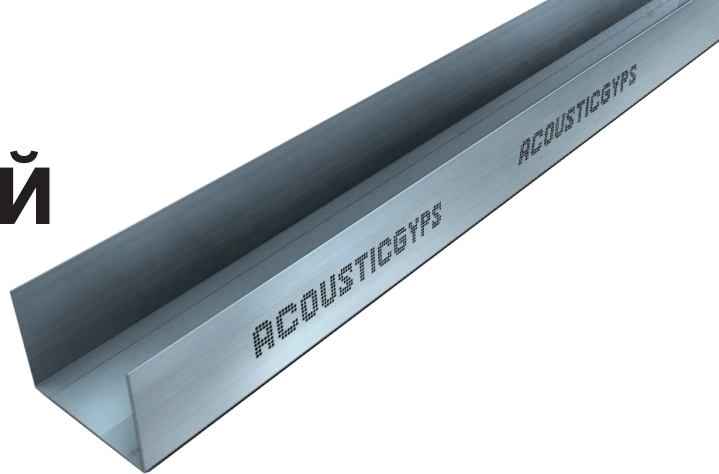

ТУ 25.11.23-001-21056832-2019
ТНВЭД 7308909809

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Усиленный профиль для каркасно-обшивных конструкций с применением ГКЛЗ, ГСП, ГВЛ, выполненный методом холодной прокатки стальной ленты. Служит в качестве направляющих элементов для стоечных профилей ПС 50х50. Рекомендуется для применения в системах с ГКЛЗ АкустикГипс.

СОСТАВ

– оцинкованная сталь.

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Модификации	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Высота, мм	Вес, кг
АкустикГипс ПН 50х40	3 000	50	0,6	40	1,72

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ♦ для устройства каркасов межкомнатных звукоизоляционных перегородок и обшивок стен;
- ♦ для устройства перемычек между стоечными профилями.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ♦ профиль АкустикГипс производится из высококачественной стали толщиной 0,6 мм, что повышает жесткость конструкции и дает возможность обшивки тяжелыми материалами в несколько слоев, а также влияет на прочность крепления шурупа в профиле;
- ♦ все профили имеют маркировку АкустикГипс, что исключает возможность подделки;
- ♦ специальные ребра жесткости дают конструкции высокую прочность;
- ♦ каждый профиль проходит высочайший контроль качества.

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Упаковка	Профилей в брикете, шт	Брикетов на палете, шт	Профилей в брикете, м.п.	Профилей на палете, м.п.	Размер палеты, ВхШхД, мм	Вес палеты, кг
АкустикГипс ПН 50х40	брикет	12	36	36	1 296	550х930х3000	760

Профили АкустикГипс грузятся поштучно, а также кратно брикетам и палетам, в зависимости от заказа.